



Level 4

Felhasználói leírás



A készülék működése

Egy tartály töltését és ürítését végzi a készülékbe közvetlenül köthető LSRD típusú szintkapcsolók segítségével.


Az ürítő/keringető/ szivattyúnak feszültségmentes kontaktust, a töltő szelepnek 24V/AC feszültséget ad.

A vízszint a készülék előlapján található LED-eken követhető nyomon.

A legalsó LED többfunkciós, jelzi a tápfeszültség meglétét és un. hiba jelző szerepe van. Szintérzékelő hiba esetén villog és a készülék tiltja a töltés és ürítés funkciót is.

1. Keringetés - Ürítő/keringető /szivattyú indul, ha a vízszint nagyobb, mint L2
 - Ürítő/keringető/ szivattyú leáll, ha a vízszint kisebb, mint L1.
 - Üzemállapotát LED jelzi vissza.
2. Töltés
 - Mágnes szelep nyit, ha a vízszint kisebb, mint L3
 - Mágnes szelep zár, ha a vízszint nagyobb, mint L4
 - Üzemállapotát LED jelzi vissza.

Bekötési ábra

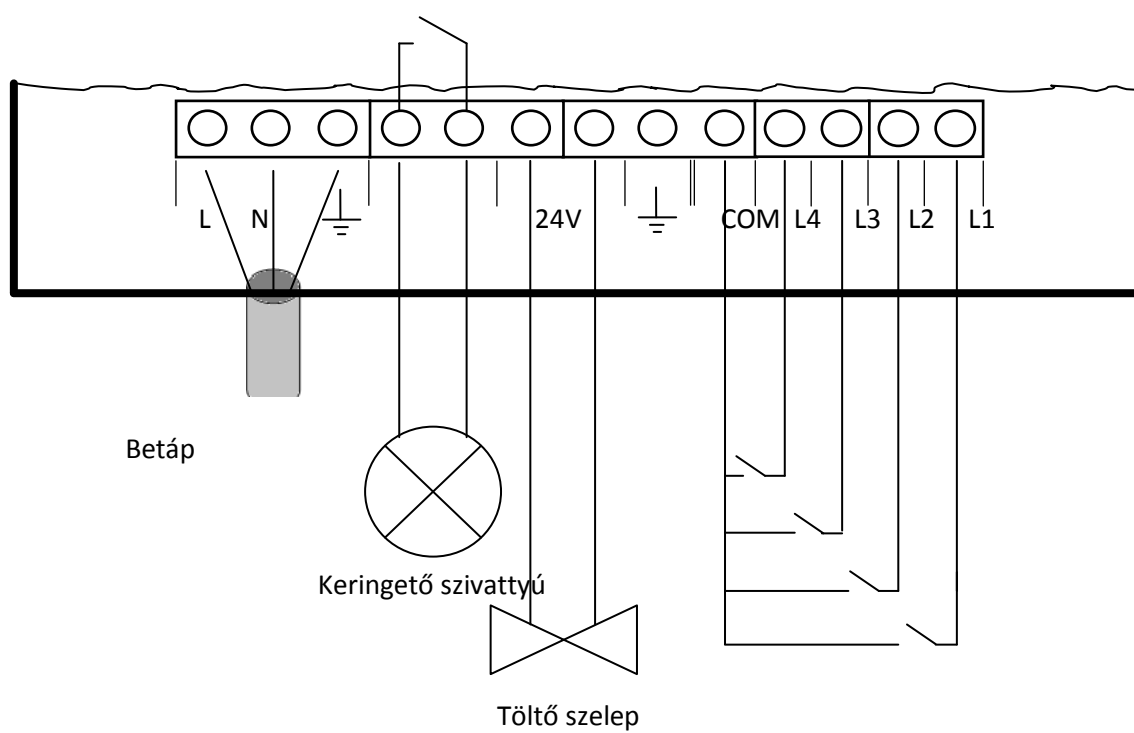

Műszaki paraméterek

- Készülék típus	LEVEL 4
- Gyártó	RING ELEKTRONIKA Kft.
- Bemeneti feszültség	230V\50Hz
- Felvett teljesítmény	max 8 VA
- Kimeneti kapcsolási telj.	230V AC/ 5A
- Relatív páratartalom	10-90%
- Tömítettsége	IP-65